


# Handleiding

## ERIBA Napoli en Ravenna

# 1

# Zet de caravan in zijn geheel waterpas op een zo vlak mogelijk terrein. Controleer de aluminium caravanrail op scherpe punten. Indien aanwezig deze verwijderen, dit voorkomt beschadiging van het tentpees.

# Monteer het frame en de quick-grips. De quick-grips worden middels inbussleutel maat 6 op de stang geplaatst. Haal de vleugelmoeren van de stok af en draai de quick-grips los. Schuif vervolgens de quick-grips op de stok en draai de quick-grips vast middels de inbussleutel.

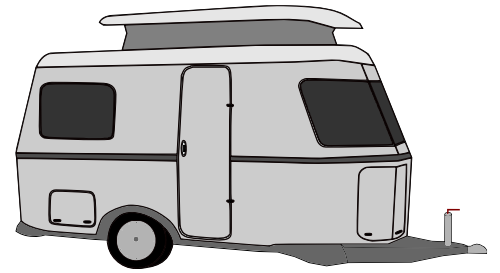


# 2

# Schuif de luifel door de caravanrails, zorg er voor dat het dak in het midden van de caravan rails zit (bij de Ravenna schuifluifel zitten uitsparingen in het pees, hierdoor valt de zijwand naar beneden, deze uitsparingen zijn precies uitgemeten op uw caravan.).

**Let op:**

**Als u de Ravenna schuifluifel heeft:** moet u de gehele caravanrails benutten, het kan zijn dat er een uitsparing in de luifelppees zit, laat de luifel dan een uitsparing veder uit de rails lopen.

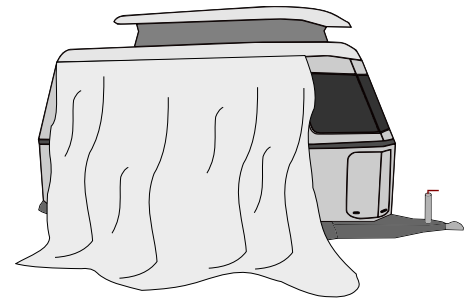


# 3

# Plaats de staanders onder de luifel, zorg er voor dat u de scheerlijnen bij de hand heeft. Maak een lus in de scheerlijn en doe deze om de doorn van de staander. Positioneer de staanders op de juiste hoogte en span ze strak en diagonaal naar voren af (zie rode stippellijnen op de rechter afbeelding).

# Als u de Ravenna schuifluifel heeft: Spant u de zijwand schuin naar buiten af, let op dat de zijwand goed op spanning staat, dit draagt bij aan de spanning in het dak.

**Tip:** De rode pijlen op de tekening geven de spanningsrichting aan.

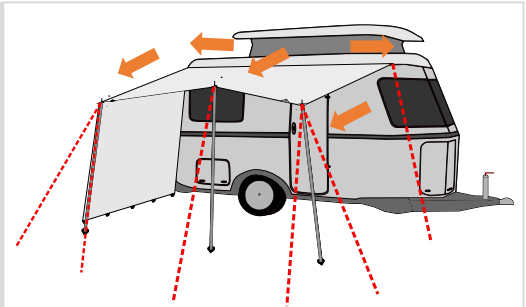


# 4

# Maakt u gebruik van een dakligger met knik? Plaats dan na stap 3 het bijgeleverde fix-on blokje op het fix-on pees. Zorg ervoor dat het blokje in het midden van de pees zit. Zodra u het blokje op de pees heeft geschoven borgt u het fix-on blokje door het zwarte palletje in te drukken.

**Tip:** Probeer het blokje te verplaatsen nadat u het zwarte palletje heeft ingedrukt. Schuif het blokje? Dan heeft u het zwarte palletje niet goed ingedrukt.

**Let op:** Als de fix-on pees naar buiten wijst heeft u de luifel binnenstebuiten.

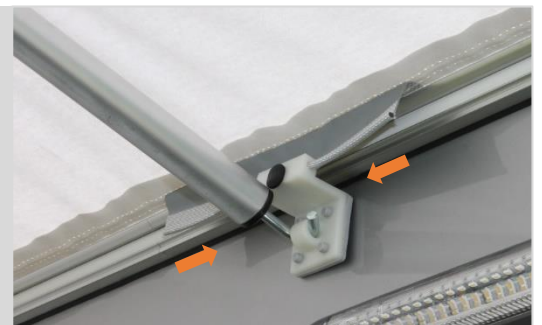

# 5

# Haak de dakligger met knik in het fix-on blokje, zorg er voor dat de haak goed ingehaakt zit. Leg het geplette deel van de dakligger op de doorn van de middelste staander.

# Breng de dakligger goed strak op spanning zodat er voldoende spanning op het doek staat.

**Let op:** Bij regenval moet u de zijkanten van de luifel lager wegzetten.

