

HANDLEIDING VOORTENTLUIFELS

Handleiding Meetlint Potlood Schaar Hamer Framespanner

 **REDA**
EXPAND YOUR **HOLIDAY**

- 1** Zorg dat de voortent goed afgespannen staat en dat u voldoende ruimte heeft voor het plaatsen van een voortentluifel. Meet de oogafstand van de ogen van de voortent op. Zowel van A naar B als B naar C.



TIP!


Controleer ruim voor vertrek of het product compleet is en of er gebreken zijn!

- 2** Als u de afstand van de tentogen weet, kunt u de meegeleverde inslag-ogen in de voortentluifel gaan plaatsen. De voortentluifel heeft op de achterzijde drie verstevigingspunten waar de inslag-ogen geplaatst moeten worden. Als eerst plaatst u het middelste oog in de luifel. Daarna meet u vanuit het middenoog dezelfde afstand uit van uw voortent. Markeer de afstand met een potlood en knip er een klein gaatje in ter grote van het inslag-oog. Klik beide delen van het inslag-oog in elkaar.




LET OP dat alle ogen in de diepte even ver uit de kant geplaatst worden!

- 3** Zet de geplaatste inslag-ogen van de luifel over de framepunten van de voortent. Indien uw voortent over een pees beschikt, verbind de luifel dan met de voortent middels koppelprofiel. Lift de ogen van de voortentluifel omhoog zodat u de geplette delen van het luifelframe op de punten van het voortentframe kan leggen. Plaats daarna het doek weer terug over de punten van het voortentframe.

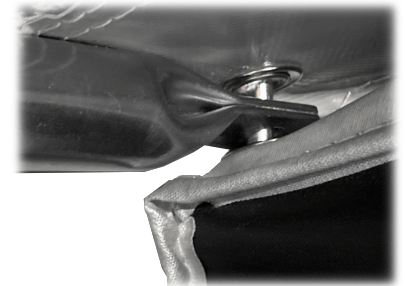

- 4** Plaats het frame onder de luifel volgens de frametekening en koppel deze aan de stangen met geplette uiteinden. Breng het frame op spanning en zorg dat de staanders de juiste hoogte hebben ten opzichte van de voortent. Als u het frame geplaatst heeft kunt u de buistunnels met rits in het dak sluiten.

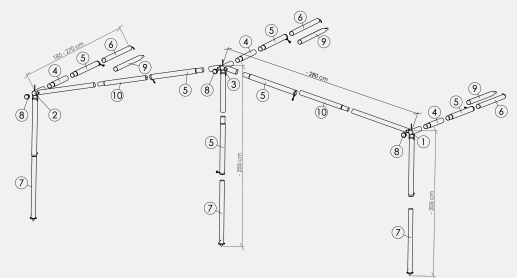

TIP!

Gebruik een framespanner!

- 5** Plaats de zijwanden d.m.v. een rits aan het dak. Span de zijwanden in lijn van de voortent af en zorg dat de passplit op de voortent-zijde van de zijwand goed langs de voortent gespannen is. Dit zorgt voor een optimale aansluiting. Sluit de buistunnels met rits bij de staanders en breng de zijwand op spanning d.m.v. de bijgeleverde elastieken en haringen.



TIP!

Span de luifel en het frame na regenval of hevige wind altijd na.



PAS OP met open vuur in uw voortent / luifel !

Ook voor reparaties kunt u bij ons terecht.
0342 - 47 33 51