


9000306 RAFTER 28MM ALU.




Montage op een Thule cassette-luifel uit de 5000- en 6000-serie

Plaats de achterzijde van de rafterstang **NR.1** met de zuignap, in de cassetteluifel. Indien er bij de cassetteluifel al een standaard adapter gemonteerd zit, kun je de zuignap **NR.1** verwijderen en de rafterstang desgewenst in de originele adapter plaatsen. De originele Thule-adapter aan de voorzijde **NR.3** wordt standaard meegeleverd met de Thule-luifel en is al in de luifel gemonteerd. Plaats de punt van de eindstang in de geveerde stang **NR.2**. Het uiteinde van de stang met de versmalde buis en dop past in de originele Thule-adapter **NR.3**.

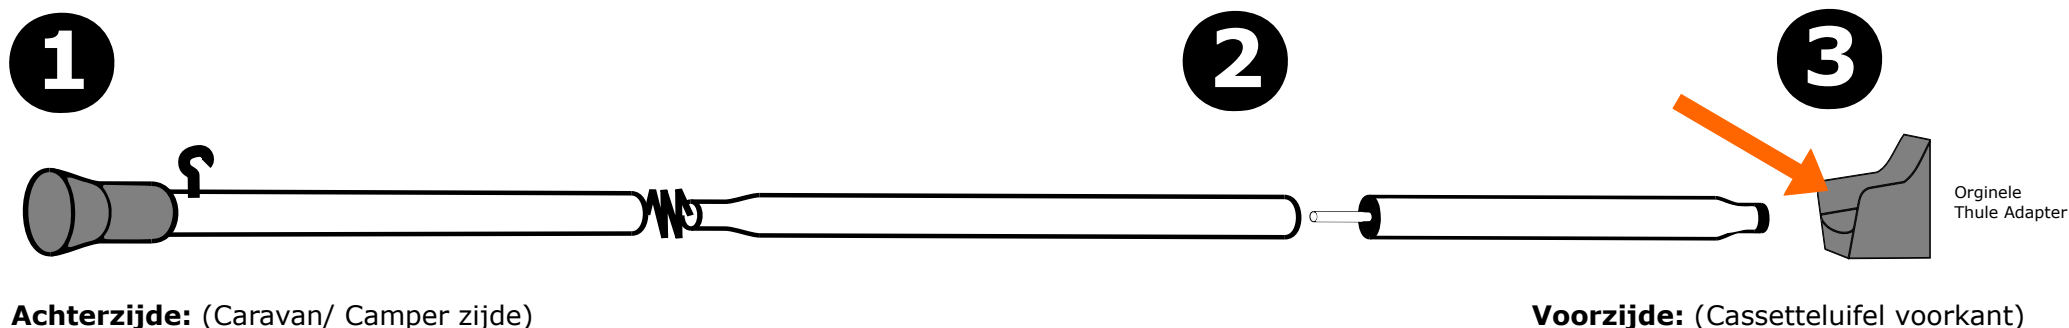

Montage op een Fiamma cassette-luifel

Plaats de achterzijde van de rafterstang **NR.1** met de zuignap, in de cassetteluifel. **Let op:** voor een Fiamma heb je een tweede zuignap nodig. Deze is verkrijgbaar onder **artikelnummer 9000308 – REDA Fiamma Adapter**. Plaats de punt van de eindstang in de geveerde stang **NR.2**. Schuif de optionele 9000308 – REDA Fiamma Adapter zuignap over het uiteinde van de rafterstang met de zwarte dop aan de voorzijde **NR.3** en druk deze zuignap in de voorzijde van de cassetteluifel.

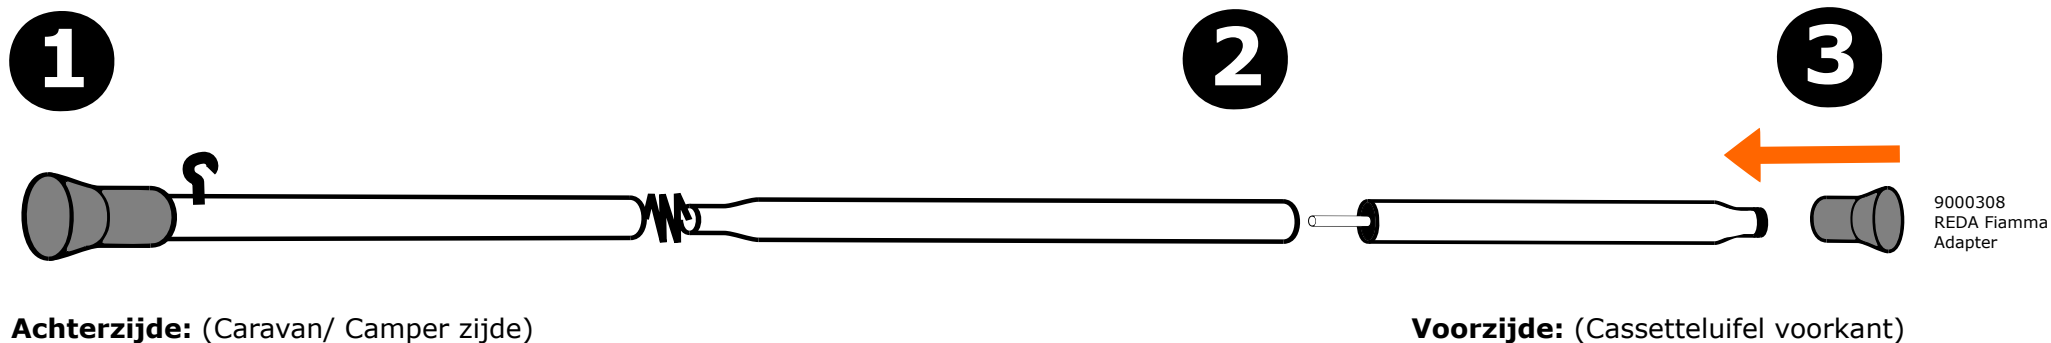


9000306 RAFTER 28MM ALU.



Installation on a Thule cassette awning from the 5000 and 6000 series

Insert the rear end of rafter bar **NO.1**, with the suction cup, into the cassetteawning. If the cassetteawning already has a standard adapter fitted, you can remove the suction cup from **NO.1** and, if desired, place the rafter bar into the original adapter. The original Thule adapter at the front, **NO.3**, is supplied as standard with the Thule awning and is already fitted in the awning. Insert the tip of the end pole into the spring-loaded pole **NO.2**.

The end of the pole with the reduced section and cap fits into the original Thule adapter **NO.3**.

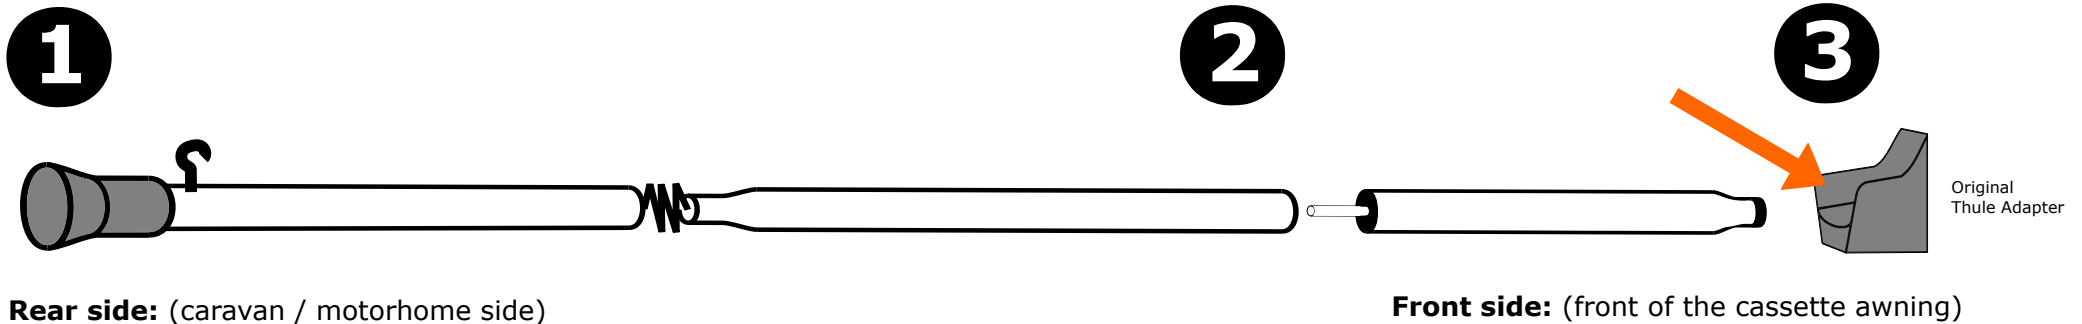

Installation on a Fiamma cassette awning

Insert the rear end of rafter bar **NO.1**, with the suction cup, into the cassette awning. Please note: for a Fiamma awning, a second suction cup is required. This is available under **item number 9000308 – REDA Fiamma Adapter**. Insert the tip of the end pole into the spring-loaded pole **NO.2**.

Slide the optional 9000308 – REDA Fiamma Adapter suction cup over the end of the rafter bar with the black cap at the front, **NO.3**, and press this suction cup into the front side of the cassette awning.

